

Instrukcja dla systemu macOS

Instalacja DB Browser for SQLite na systemie macOS

Pierwszym krokiem jest wejście na stronę internetową DB Browser: (<https://sqlitebrowser.org/>) i przejście do zakładki **Download**. Następnie należy wybrać instalator odpowiedni dla naszego systemu operacyjnego, w naszym przypadku będzie to **DB Browser for SQLite (Universal)** który widoczny jest po przewinięciu strony w dół w sekcji **macOS**.



Figure 1: Pobranie instalatora

Wybór odpowiedniej opcji automatycznie rozpocznie pobieranie instalatora, może być konieczny wybór lokalizacji w której chcemy go zapisać, jeżeli system nie poprosi nas o wybranie lokalizacji, pobrany plik znajdziemy w folderze **Pobrane rzeczy**.

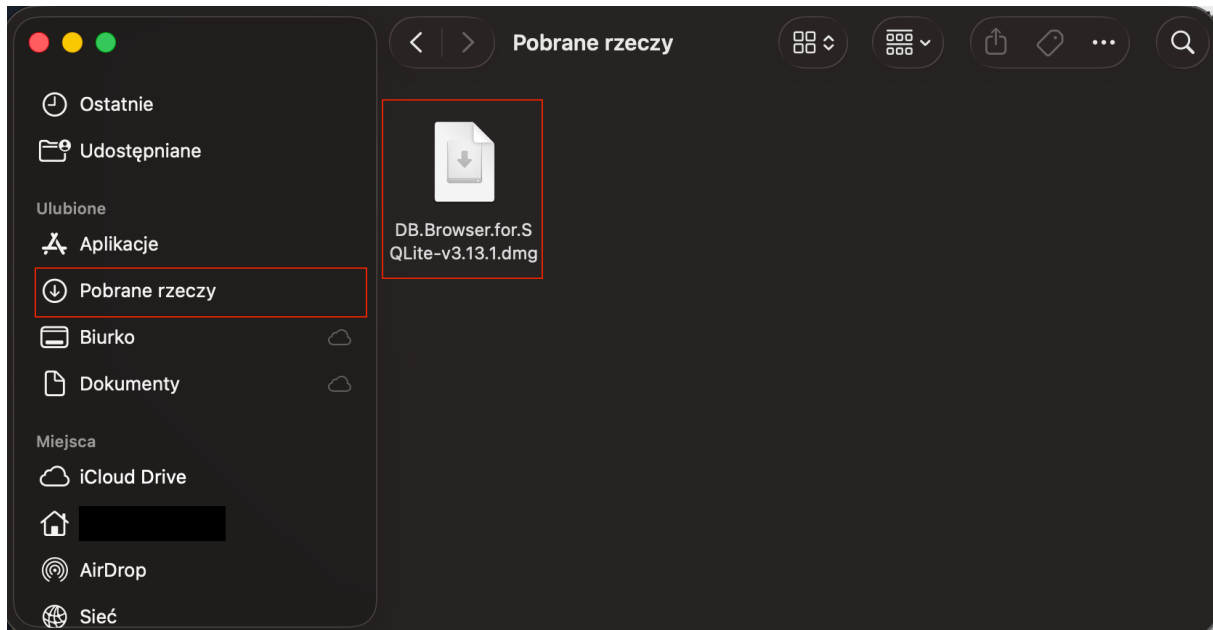


Figure 2: Pobrany plik instalatora

Naciśnięcie na pobrany plik dwukrotnie lewym przyciskiem myszy otworzy instalator, w którym musimy złapać lewym przyciskiem myszki i przeciągnąć plik aplikacji do folderu **Applications**.



Figure 3: Rozpoczęcie Instalacji

W tym momencie proces instalacji dobiega końca, zobaczmy jeszcze, w jaki sposób wygląda pierwsze uruchomienie programu. Znajdziemy go teraz w folderze **Aplikacje** oraz w menu wyboru aplikacji. Kliknięcie dwukrotnie na ikonę otworzy program.

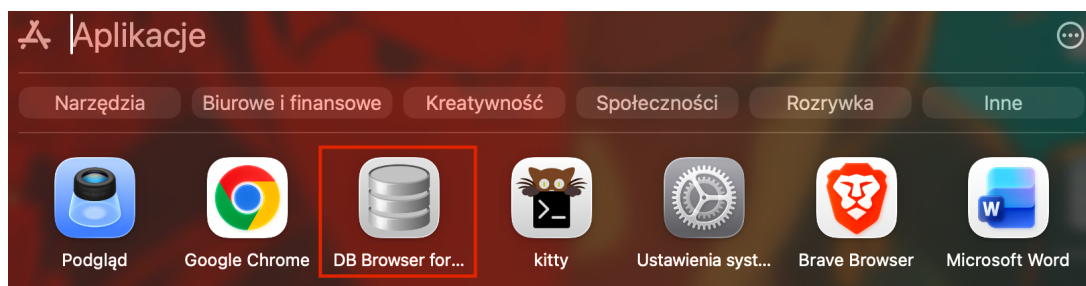


Figure 4: Pierwsze uruchomienie aplikacji

Następnie system macOS sprawdzi pobraną przez nas aplikację pod względem złośliwego oprogramowania. Dodatkowo system zapyta czy na pewno chcemy otworzyć pobraną przez nas aplikację, ponieważ nie została ona pobrana z oficjalnego sklepu firmy Apple. Potwierdzamy to poprzez naciśnięcie przycisku **Otwórz**,



Figure 5: Potwierdzenie uruchomienia aplikacji

**Gotowe! Udało ci się zainstalować środowisko
DB browser for SQLite!**